




## Karta Katalogowa zbiornika żelbetowego typu P 10n o pojemności 10 m<sup>3</sup>

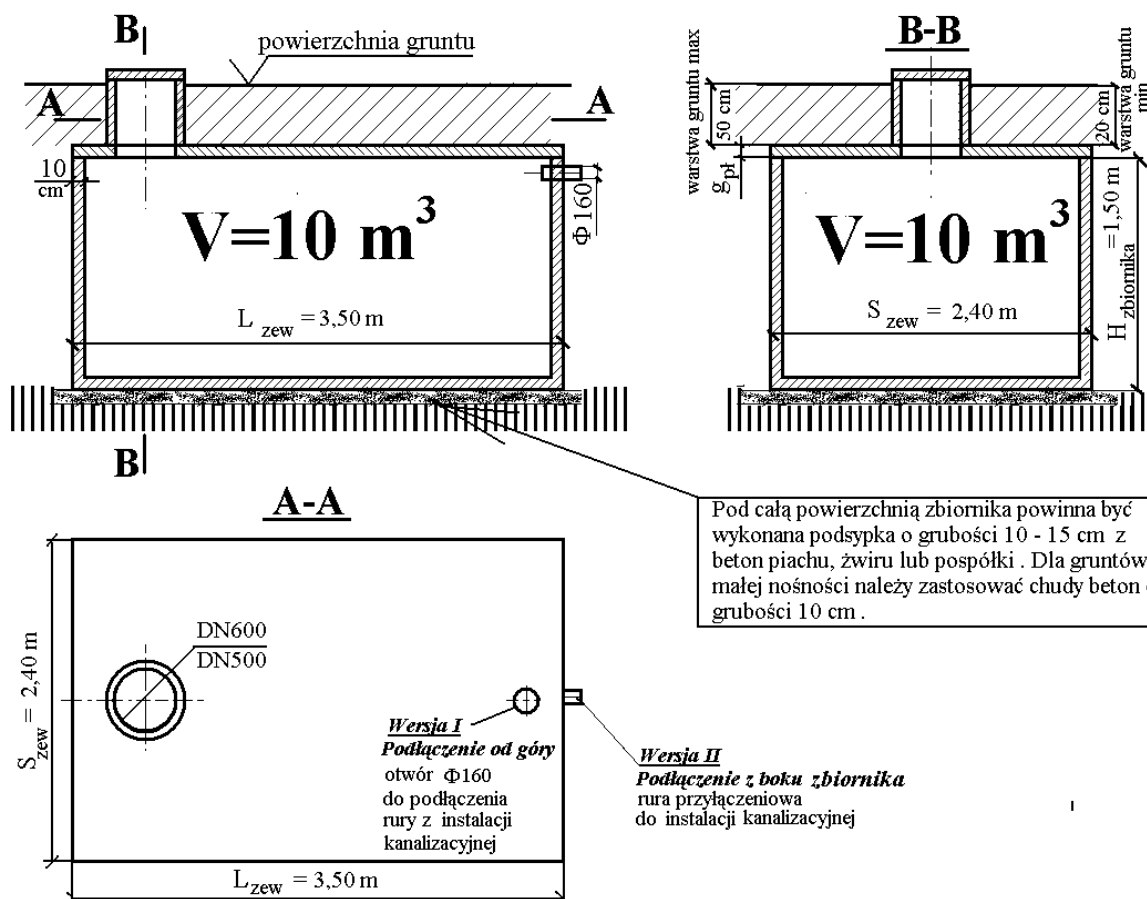

- 1/ Przewidywane są dwie wersje płyt pokrywowych o zróżnicowanej nośności pionowej
  - płyta pokrywowa PZ o gr. 12 cm dla zbiorników stosowanych na terenach zielonych
  - płyta pokrywowa PP o gr. 16 cm dla zbiorników stosowanych w miejscach gdzie może występować tylko ruch pojazdów o ciężarze nie większym niż 3,5 t
- 2/ Przewiduje się możliwe wykonanie kominów włazowych nad płytą pokrywową z rur betonowych w dwóch wielkościach średnic o wymiarach DN 600 lub DN500.
- 3/ Możliwe jest wykonanie przyłącza instalacji kanalizacyjnej w dwóch wersjach:
  - Wersja I – połączenie od góry ,
  - Wersja II – połączenie z boku zbiornika